

AIPHONE®

Série JP


Intercom vidéo avec une meilleure qualité d'image



IDENTIFIEZ FACILEMENT LES VISITEURS
IDENTIFIEZ FACILEMENT LES VISITEURS

Série JP Intercom vidéo avec une meilleure qualité d'image

Série JP postes de porte vidéo ou GT-D poste de porte audio

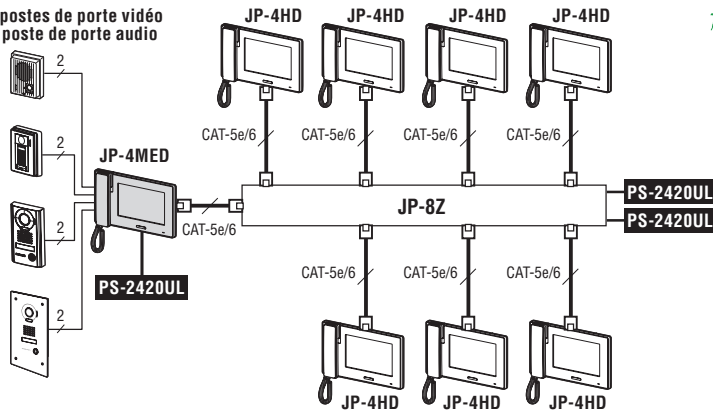

Fonctions du système

- La caméra numérique à balayage, inclinaison et zoom (PTZ) élimine les angles morts grâce à un objectif grand angle de 170° (postes de porte audio/vidéo)
- Communication mains libres (activation vocale) ou par combiné
- Comprend deux contacts N/O de déverrouillage de porte
- La mémoire d'image enregistre jusqu'à 20 images dans la mémoire interne et un maximum de 1 000 appels sur une carte SD/SDHC (non fournie)
- L'entrée peut être surveillée à partir du poste principal
- 1 sortie pour contrôler un dispositif secondaire tel qu'une lampe, une barrière ou une autre porte
- Sortie vidéo au DVR par l'intermédiaire du connecteur fourni

Commencez ici! Sélectionnez un ensemble en boîte



JPS-4AED
JP-4MED, JP-DA, PS-2420UL



JPS-4AEV
JP-4MED, JP-DV, PS-2420UL



JPS-4AEF
JP-4MED, JP-DVF, PS-2420UL

Poste principal secondaire :
Sélectionnez jusqu'à 7 postes (optionnel)



JP-4HD
Poste principal vidéo
(Up to 7 per JP-4MED)
• Écran tactile ACL 7 po
• Mémoire d'image
• Communication mains libres avec combiné pour communication privée
• Câble individuel Cat-5e/6



JP-8Z
Adaptateur de distribution pour postes vidéo principaux secondaires



JP-DA
Poste de porte vidéo
• Caméra PTZ
• Couvercle en plastique
• Montage en surface



JP-DV
Poste de porte vidéo
• Caméra PTZ
• Zinc moulé sous pression
• Montage en surface



JP-DVF
Poste de porte vidéo
• Caméra PTZ
• Acier inoxydable
• À encastrer
• Boîtier d'installation fourni



GT-D
Poste de porte audio
• Couvercle en plastique
• Montage en surface

Postes de porte : mélangez et appariez jusqu'à 4 unités

Spécifications

Alimentation électrique	24 V c.c. – utiliser un PS-2420UL
Communication	Mains libres (activation vocale) ou par combiné (duplex intégral)
Affichage vidéo	Écran tactile ACL couleur 7 po
Mémoire d'image	Interne/intégrée : enregistre jusqu'à 20 appels (6 images par appel) avec jusqu'à 5 appels protégés contre l'écrasement Carte SD/SDHC : enregistre jusqu'à 1 000 appels (40 images par appel) avec jusqu'à 100 appels protégés contre l'écrasement
Caméra	Type : CMOS couleur 1/4 po Champ de vision : 100° vert. x 170° horiz.

Déverrouillage de porte	Contact sec N.O., 24 V c.a./c.c., 500 mA – utiliser EL-12S (utiliser RY-24L pour un calibre supérieur et RY-3DL pour 3 ou 4 portes)
Type de câble	Poste de porte à poste principal : 2 cond., cap. moyenne, rigide, non blindé – utiliser le câble Aiphone n° 871802 Bloc d'alimentation à poste principal : 2 cond., cap. moyenne, rigide, non blindé – utiliser le câble Aiphone n° 871802 Poste principal à adaptateur : CAT-5e ou CAT-6 Adaptateur à poste principal secondaire : CAT-5e ou CAT-6
Distance	Poste de porte à poste principal : 330 pi Poste principal à adaptateur de distribution : 650 pi Adaptateur de distribution à poste principal secondaire : 165 pi Bloc d'alimentation à poste principal : 16 pi (calibre 22), 33 pi (calibre 18)) Bloc d'alimentation à adaptateur de distribution : 16 pi (calibre 22), 33 pi (calibre 18)