

Ce mode d'emploi décrit les fonctions de base du logiciel de votre poste principal pour PC série IS.

Pour le mode d'emploi complet (1,3 Mo), scannez le code QR ou utilisez le lien pour le télécharger à partir du site Web du fabricant : www.aiphone.com/is-soft_op-man



AIPHONE®



Logiciel de poste principal sur PC IS-SOFT



Bouton Parler




Cliquez sur le bouton Parler pour répondre à un appel entrant ou à une recherche de personne entrante*. Après avoir répondu, la conversation devient mains libres. Pour appeler, recherchez le poste ou la zone à l'aide des boutons du clavier ou du bouton Liste. Après avoir sélectionné, cliquez sur le bouton Parler pour effectuer l'appel. La barre d'espacement fonctionne aussi comme bouton Parler.

*Il n'est pas possible de répondre à une recherche de personne en mode de diffusion.

Bouton d'arrêt



Cliquez sur le bouton d'arrêt pour mettre fin à un appel (cela n'arrête pas le logiciel). Si le mode de surveillance est activé, cliquez sur le bouton d'arrêt pour interrompre la surveillance. Si un appel de recherche de personne est reçu, cliquez sur le bouton d'arrêt pour ne pas transférer la recherche à votre logiciel de poste principal particulier. La touche d'échappement fonctionne aussi comme bouton d'arrêt.

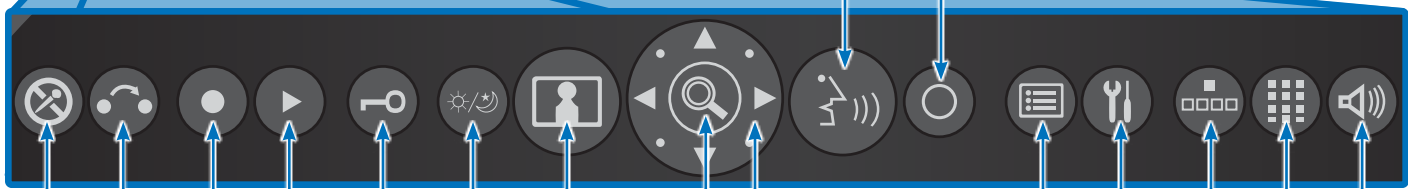

Bouton de confidentialité



Il y a trois réglages de confidentialité : ARRÊT, 1 et 2. Sur arrêt, il est possible de répondre vocalement à un appel provenant d'un autre poste principal. Sur 1, il est possible de répondre à un appel provenant d'un autre poste principal en cliquant sur le bouton Parler. Sur 2, un appel provenant d'un autre poste principal fournira une notification sonore à l'appelant et à vous-même, indiquant que le poste est en mode « Ne pas déranger ». Cliquez sur le bouton de confidentialité pour sélectionner le réglage souhaité (le bouton reste allumé lorsque la fonction est activée).

Bouton de transfert



Pour envoyer manuellement un appel auquel vous avez répondu vers un autre poste principal du système, cliquez sur le bouton de transfert et sélectionnez une destination (le bouton clignote pendant le transfert). Pour envoyer automatiquement les appels entrants à un autre poste principal dans le système (transfert d'appel), cliquez sur le bouton de transfert pour sélectionner vos options de transfert (le bouton reste allumé lorsque la fonction est activée).

Bouton d'enregistrement



Un appel peut être enregistré de trois manières : Instantané, Vidéo et Enregistrement automatique. Si réglé sur Instantané, cliquez sur le bouton d'enregistrement pour sauvegarder une image de l'appel. L'enregistrement audio n'est pas possible en mode Instantané. Si réglé sur Vidéo, cliquez sur le bouton d'enregistrement pour sauvegarder l'ensemble de l'appel dans le format Motion JPEG. Si réglé sur Enregistrement automatique, une image (Instantané) ou une vidéo JPEG (Vidéo) sera automatiquement sauvegardée une fois l'appel reçu. Le bouton reste allumé avec le réglage Enregistrement automatique. Pour définir l'emplacement de stockage des images sauvegardées, utilisez le bouton de réglage.

Bouton de surveillance



Cliquez sur le bouton de surveillance pour faire le scanning de tous les postes connectés (si activé). Pour faire une pause, cliquez à nouveau sur le bouton de surveillance. Le déverrouillage de porte n'est pas disponible pendant le scanning. Pour surveiller un poste particulier, cliquez sur le bouton Liste et utilisez la commande de caméra / curseur et les boutons (Zoom / Grand angle) pour sélectionner le poste souhaité. Après la sélection, cliquez sur le bouton de surveillance pour commencer à surveiller l'activité à l'emplacement du poste.

Bouton de réglage



Cliquez sur le bouton de réglage pour compenser la luminosité forte ou faible de contre-jour lors du visionnement de la vidéo à partir d'un poste de porte.

Bouton de déverrouillage de porte




Cliquez sur le bouton de déverrouillage de porte pour déverrouiller l'entrée pendant un appel.

Bouton de lecture




Cliquez une fois sur le bouton de lecture pour voir la liste des images enregistrées. Sélectionnez le fichier désiré puis cliquez à nouveau sur le bouton de lecture pour voir l'Instantané ou la vidéo Motion JPEG. L'audio sera lu si l'option audio est réglée sur enregistrement en même temps que les images vidéo.

Bouton de commande de caméra / curseur



Cliquez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour modifier la vue de la caméra (vue en zoom uniquement) ou pour faire défiler le menu avec le curseur.

Bouton de zoom / grand angle



Cliquez sur le bouton de zoom / grand angle pour modifier la vue d'écran lors d'un appel vidéo ou pendant la surveillance vidéo. Lorsque vous faites défiler un menu, cliquez sur le bouton de zoom / grand angle pour faire une sélection.

Bouton de liste



Cliquez sur le bouton de liste pour voir les postes et les zones du système. Utilisez la commande de caméra / curseur et les boutons zoom / grand angle pour sélectionner.

Bouton de réglage



Cliquez sur le bouton de réglage pour voir toutes les options de réglage pour votre logiciel de poste principal particulier. Faites les sélections avec la souris de l'ordinateur. Cliquez sur SAVE (sauvegarde) pour conserver les changements.

Bouton de volume



Cliquez sur le bouton de volume pour voir la fenêtre de volume numérique. Lorsqu'elle est affichée, réglez les volumes de la tonalité d'appel, du haut-parleur et du microphone aux niveaux désirés.

Bouton du clavier



Cliquez sur le bouton du clavier pour voir la fenêtre du clavier numérique. Lorsqu'elle est affichée, utilisez les boutons du clavier pour rechercher un poste ou une zone selon le numéro. Pour rechercher selon le nom, cliquez sur le bouton de liste et sélectionnez l'option de recherche de nom. Lorsqu'elle est sélectionnée, utilisez les boutons du clavier pour saisir le nom du poste ou de la zone.

Bouton de composition abrégée



Les boutons de composition abrégée peuvent être programmés pour sélectionner rapidement un poste à appeler ou à surveiller. Ils peuvent aussi être programmés pour sélectionner rapidement une zone pour la recherche de personne. La programmation se fait au moyen du bouton de réglage. Après programmation, cliquez sur un bouton de composition abrégée pour afficher le poste affecté. Pour appeler/faire une recherche de personne vers le poste sélectionné à un niveau de priorité normal, cliquez sur le bouton Parler. Pour appeler/faire une recherche de personne vers le poste sélectionné à un niveau de priorité différent, cliquez sur le bouton de zoom / grand angle et sélectionnez le niveau avant de cliquer sur le bouton Parler. Pour surveiller le poste sélectionné, cliquez sur le bouton de surveillance.