

Esta guía de operación describe las funciones básicas de su unidad maestra Serie IX



Si desea un manual de operación completo (5MB), escanee el código QR o use el enlace para descargarlo desde el sitio del fabricante: www.aiphone.com/ix-mv_op-man



Botones de operación



Presione y mantenga presionado el botón PRIVACY (de privacidad) para silenciar el micrófono cuando la opción AUTO ANSWER (de contestación automática) esté apagada (todavía se puede escuchar a quien llama a través del altavoz). Cuando la opción AUTO ANSWER (de contestación automática) está activada, se silenciará el micrófono hasta que se presione el botón TALK (hablar) o se levante el auricular.



Presione el botón TRANSFER (de transferencia) para enviar manualmente una llamada ya contestada hacia otra unidad maestra en la lista de direcciones (un led naranja en el botón parpadeará mientras hace la transferencia).

Para reenviar automáticamente las llamadas entrantes hacia otra unidad maestra en la lista de direcciones (ABSENT TRANSFER, transferencia en ausencia), use el botón SETTING (de configuración) para programar el destino de las transferencias. Ya programado, presione el botón TRANSFER (de transferencia) para activar/desactivar esta característica (un led naranja en el botón permanecerá encendido mientras la característica esté activada).




Presione el botón LIST (listado) para ver las unidades y grupos en la lista de direcciones. Use el control del cursor y el botón aceptar para hacer su selección.



Presione el botón SETTING (de configuración) para ver todas las opciones de configuración de su unidad maestra específica. Use el control del cursor y el botón aceptar para hacer su selección. Cuando una función está activa, en la pantalla aparecerá un ícono de estado (vea la tabla debajo).

Ícono	Estado
	Comunicación en progreso (V=Normal A=Prioritario R=Urgente)
	Enviando/Recibiendo una llamada (V=Normal A=Prioritario R=Urgente)
	Con llamadas en espera (002=2 unidades llamando)
	Enviando/Recibiendo un mensaje (V=Normal R=Urgente)
	Micrófono encendido (modo PRIVACY deshabilitado)
	Micrófono apagado (modo PRIVACY habilitado)
	En espera, transfiriendo llamada
	Realizando monitoreo
	Apertura de la puerta activada (desbloqueada)
	Se muestra la pantalla de configuraciones
	Realizando ajustes de pantalla
	Realizando búsqueda
	Se presentó un error
	Procesando la función seleccionada

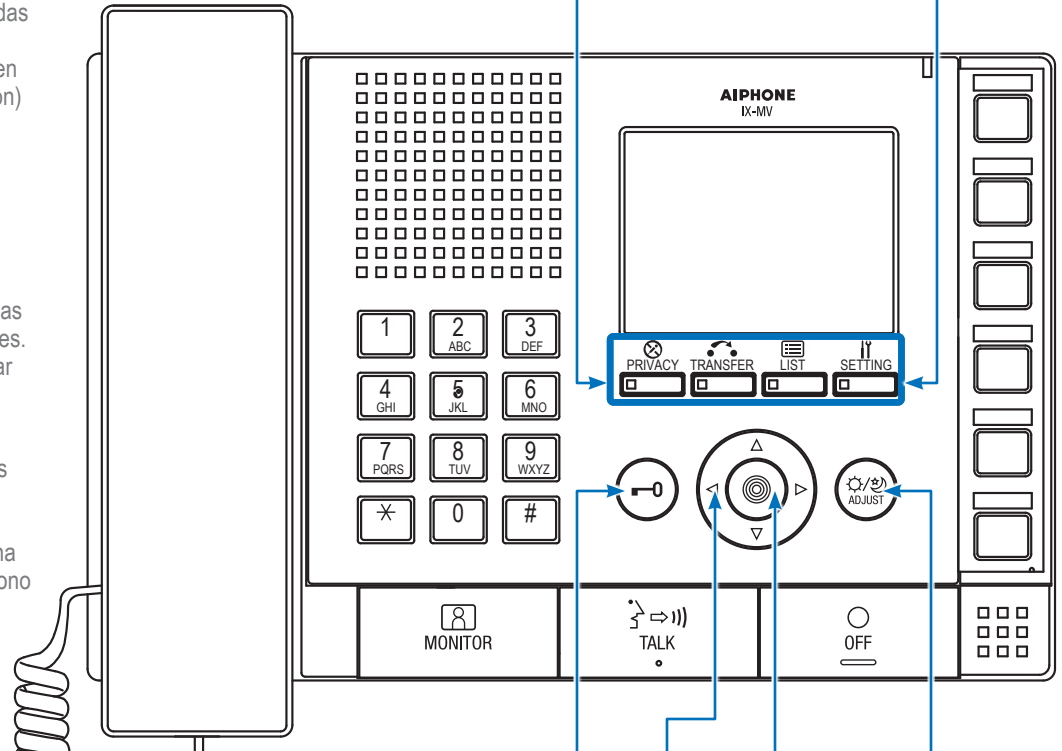

Botón de apertura de puertas



Presione el botón de apertura de puertas para desbloquear la entrada durante una llamada.

Botón ADJUST



Al ver video que viene de una unidad de puerta, presione el botón ADJUST (de ajuste) para ajustar las condiciones de muy poca o demasiada luz.

Botón de control para el cursor



Presione Δ , ∇ , \triangleleft , \triangleright para controlar el cursor al seleccionar una opción del menú.

Botón aceptar



Presione el botón aceptar para seleccionar una opción del menú.

Esta guía de operación describe las funciones básicas de su unidad maestra Serie IX




Si desea un manual de operación completo (5MB), escanee el código QR o use el enlace para descargarlo desde el sitio del fabricante: www.aiphone.com/ix-mv_op-man



Botones para controlar el cursor y para aceptar



Vea la "Guía de operación para la unidad IX-MV | 1 de 2" para ver cómo funcionan los botones para controlar el cursor y para aceptar.

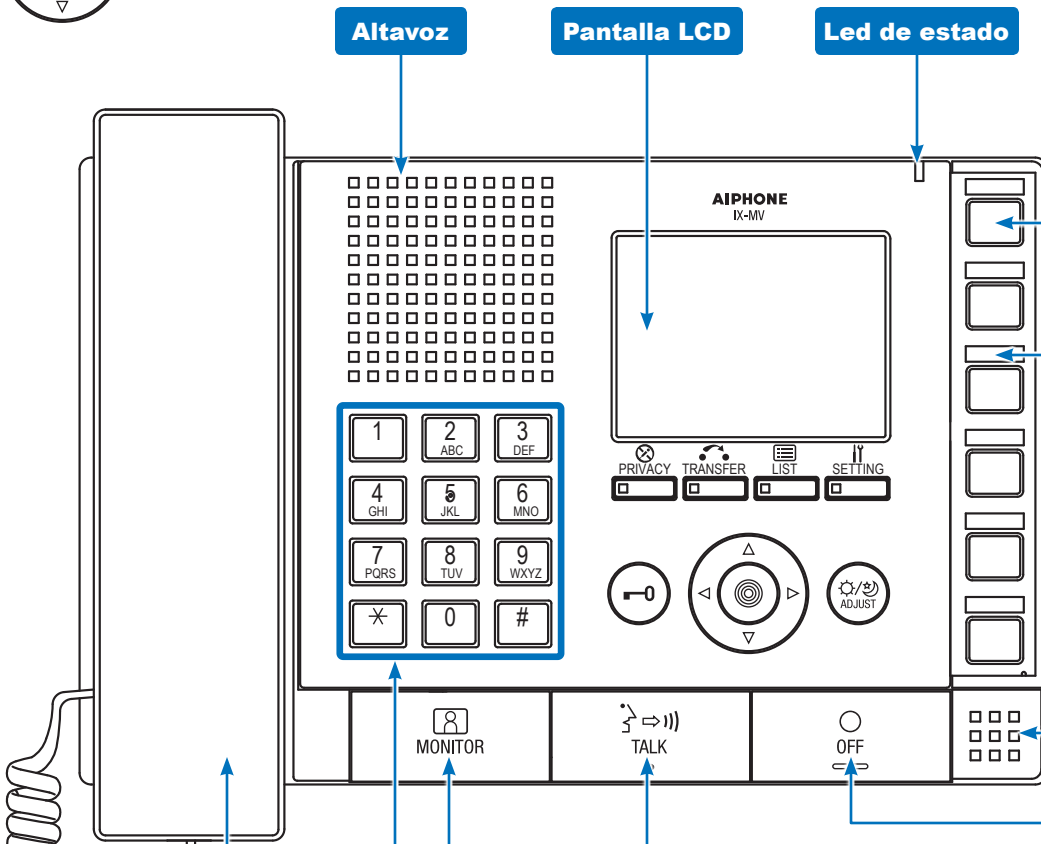

Botones de marcado rápido

Presione un botón de marcado rápido para llamar o enviar un mensaje a la unidad o grupo que tenga programado. Para programar opciones de marcado rápido y sus respectivos niveles de prioridad, use el botón SETTING (de configuración).

Ficha de identificación y cubierta

Al programar una unidad o grupo para una función de marcado rápido, llene una ficha de identificación con el nombre o número correspondiente y póngala debajo de la cubierta transparente para poder consultarla rápidamente.

Micrófono

Botón OFF

Presione el botón OFF (apagar) para terminar una llamada (esto no apagará la unidad). Si está en modo de monitoreo, presione el botón OFF (apagar) para detener el monitoreo. Al recibir un mensaje, presione el botón OFF (apagar) para evitar que el mensaje se envíe a su unidad maestra específica.

Botón TALK

Para contestar/responder una llamada/mensaje entrante*, presione el botón TALK (hablar). Una vez contestada, la conversación continúa a manos libres. Para hacer una llamada, busque la unidad o grupo usando los botones del teclado numérico o el botón LIST (listado). Una vez hecha la selección, presione el botón TALK (hablar) para iniciar la llamada.

Auricular

Para contestar/responder una llamada/mensaje entrante*, levante el auricular. Cuelgue el auricular para terminar la llamada. Para hacer una llamada, busque la unidad o grupo usando los botones del teclado numérico o el botón LIST (listado). Una vez hecha la selección, levante el auricular para iniciar la llamada.

Botones del teclado numérico



Use los botones del teclado numérico para buscar una unidad o grupo por su número. Para hacer una búsqueda por nombre, presione el botón LIST (listado) y use los botones para controlar el cursor y para aceptar para seleccionar la búsqueda por nombre. Una vez seleccionado, use los botones del teclado numérico para escribir el nombre de la unidad o grupo.

Botón MONITOR



Para seleccionar la unidad deseada, presione el botón LIST (listado) y use los botones para controlar el cursor y para aceptar. Una vez seleccionada, presione el botón MONITOR (de monitoreo) para iniciar la actividad de monitoreo del área donde esté ubicada la unidad.

*Levantar el auricular o presionar el botón TALK (hablar) durante un anuncio por megafonía cancelará/detendrá el mensaje por todo el sistema. Esto incluye cualquier notificación o alertas de emergencia.