Esta guía de operación describe las funciones básicas de su unidad de vivienda Serie GT

Si desea un manual de operación completo (3.71 MB), escanee el código QR o use el enlace para descargarlo desde el sitio del fabricante: **www.aiphone.com/gt-1m3_op-man**

AIPHONE®

Unidad de vivienda
GT-1M3

Alimentación

Esta unidad de vivienda recibe su alimentación del sistema y siempre estará encendida (aún si la pantalla está apagada). Si la unidad de vivienda no funciona, póngase en contacto con el administrador del edificio.

Micrófono

Luz indicadora de estado

Control de brillo de la pantalla LCD

Use la perilla de control para ajustar el brillo de la pantalla LCD (niveles 0-10).



Control de volumen

Use la perilla de control para ajustar el volumen de la comunicación (niveles 0-10).

Control de volumen del timbre

Use la perilla de control para ajustar el volumen del timbre (niveles 0-10). La luz indicadora de estado parpadeará lentamente si el timbre se ha puesto en silencio.

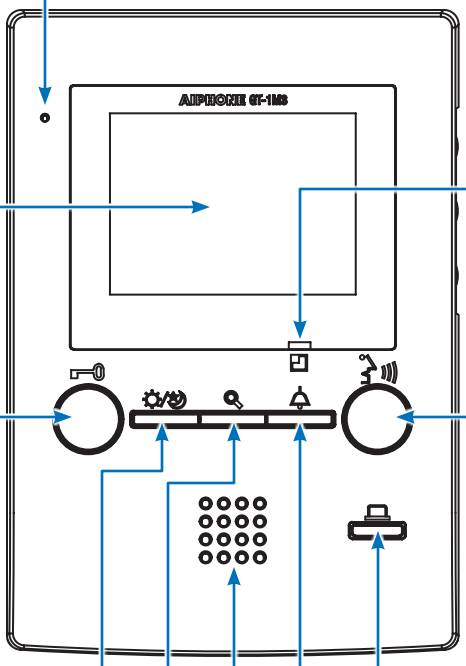

Pantalla LCD

Botón de apertura de puertas

Presione el botón de apertura de puertas para desbloquear la entrada durante una llamada.

Botón para hablar/apagar

Presione el botón para hablar/apagar para contestar una llamada entrante. Una vez contestada, la conversación continúa con manos libres. Presione el botón para hablar/apagar una vez más para terminar una llamada (esto no apagará la unidad). Para usar el modo PTT (pulsar para hablar), presione el botón TALK (hablar) hasta escuchar un pitido. A partir de este momento, para sostener una conversación se debe presionar el botón TALK (hablar) al hablar y soltarlo mientras escucha. Para terminar la conversación PTT, presione el botón TALK (hablar) una vez (sin mantenerlo presionado, esto no apagará la unidad). Sea que la llamada se haga por PTT o con manos libres, la luz indicadora de llamada se encenderá mientras usted habla y se apagará mientras su visitante habla.

Botón de ajuste

Al ver video que viene de una unidad de puerta, presione el botón de ajuste para ajustar condiciones de muy poca o demasiada luz.

Botón de opciones

Presione el botón de opciones para activar un dispositivo externo (si viene incluido).

Botón del guarda

Presione el botón del guarda para llamar a todas las unidades para guardas/conserjes conectadas al sistema (si están incluidas). Para ver a un visitante con una cámara de televisión de circuito cerrado (si está habilitada), presione el botón del guarda mientras se comunica con la unidad de entrada.

Botón para acercar/alejar

Para cambiar la vista de la pantalla, presione el botón para acercar/alejar.

Altavoz